

LEAN TEK[®]

CLASSIC



DESIGN BY
TRILOGIQ

**KATALOG
2016**

LEAN TEK[®] CLASSIC

Firma Trilogiq odświeża asortyment stalowych elementów LEANTEK Classic. Elementy tego system są także dostępne w formie ESD.

Produkty TRILOGIQ wytwarzane we Francji, są obecne od przeszło 16 lat na całym świecie.

ZŁĄCZKI DOPASOWANE DO RURKI O ŚREDNICY 28,6 mm - Paczki po 50 sztuk



F-A
ZŁĄCZKA NAROŻNIKOWA WEW.
90°



F-B
ZŁĄCZKA PROSTA 180°



F-C
ZŁĄCZKA NAROŻNIKOWA ZEW.
270°



F-D
STANDARDOWA ZŁĄCZKA TYPU
«T» 90°



F-E
ZŁĄCZKA PRZEPLATANA



F-F
STANDARDOWA, REGULOWANA
ZŁĄCZKA KĄTOWA (Część A)



F-G
STANDARDOWA REGULOWANA
ZŁĄCZKA KĄTOWA (Część B)



F-H
ZŁĄCZKA WIELOFUNKCYJNA



F-QA
WSPORNIK PANELU (Część A)



F-QB
WSPORNIK PANELU (Część B)



F-I
RÓWNOLEGŁA ZŁĄCZKA NA
DWIE RURKI



F-90
NISKOPROFILOWA ZŁĄCZKA TYPU
«T» 90°



F-K
DWUSTRONNA REGULOWANA
ZŁĄCZKA KĄTOWA



F-L 30
ZŁĄCZKA KĄTOWA 30°



F-L 45
ZŁĄCZKA KĄTOWA 45°



F-L 60
ZŁĄCZKA KĄTOWA 60°



F-L90
ZŁĄCZKA KĄTOWA 90°
Z WSPORNIKIEM



F-P
MULTIFUNCTION BRACKET



F-T
MOCOWANIE BAZY

ZŁĄCZKI DOPASOWANE DO RURKI O ŚREDNICY 33 mm LUB NA ZŁĄCZKI LEANTEK CLASSIC - Paczki po 50 sztuk



FD-2
ZŁĄCZKA TYPU «T»
(do mocowania nad złączkami)



FH-2
ZŁĄCZKA WIELOFUNKCYJNA
(do mocowania nad złączkami)



F-I2
RÓWNOLEGŁA ZŁĄCZKA RUROWA
(do mocowania nad 2 złączkami)



F-I3
RÓWNOLEGŁA ZŁĄCZKA RUROWA
(do mocowania nad 1 złączką
i 1 rurką)



ZŁĄCZKI PRZESUWNE - Opakowania po 50 sztuk



F-V1
F-D ZŁĄCZKA PRZESUWNA



F-V2
F-H ZŁĄCZKA PRZESUWNA



F-V3
F-I ZŁĄCZKA PRZESUWNA



F-V4
F-12 ZŁĄCZKA PRZESUWNA
(na 1 rurkę, stała)

ZŁĄCZKI ESD DOPASOWANE DO RURKI O ŚREDNICY 28,6 mm - Paczki po 50 sztuk



F-A ESD
ZŁĄCZKA NAROŻNIKOWA WEW. 90°



F-B ESD
ZŁĄCZKA PROSTA 180°



F-C ESD
ZŁĄCZKA NAROŻNIKOWA ZEW. 270°



F-D ESD
STANDARDOWA ZŁĄCZKA TYPU «T» 90°



F-E ESD
ZŁĄCZKA PRZEPLATANA



F-F ESD
STANDARDOWA, REGULOWANA
ZŁĄCZKA KĄTOWA (Część A)



F-G ESD
STANDARDOWA REGULOWANA
ZŁĄCZKA KĄTOWA (Część B)



F-H ESD
ZŁĄCZKA WIELOFUNKCYJNA



F-QA ESD
WSPORNIK PANELU (Część A)



F-QB ESD
WSPORNIK PANELU (Część B)



F-I ESD
RÓWNOLEGŁA ZŁĄCZKA NA
DWIE RURKI



F-90 ESD
NISKOPROFILOWA ZŁĄCZKA TYPU
«T» 90°



F-K ESD
DWUSTRONNA REGULOWANA
ZŁĄCZKA KĄTOWA



F-L30 ESD
ZŁĄCZKA KĄTOWA 30°



F-L 45 ESD
ZŁĄCZKA KĄTOWA 45°



F-L 60 ESD
ZŁĄCZKA KĄTOWA 60°



F-L90 ESD
ZŁĄCZKA KĄTOWA 90°
Z WSPORNIKIEM



F-T ESD
MOCOWANIE BAZY

RZŁĄCZKI WSPIERAJĄCE ROLKI - Paczki po 50 sztuk



F-M1
WSPORNIK ROLEK SZYNY BEZ
OGRANICZNIKA



F-M2
WSPORNIK ROLEK SZYNY Z
OGRANICZNIKIEM



F-M3
WSPORNIK ROLEK SZYNY Z
WYSOKIM OGRANICZNIKIEM



Wypróbuj również złączki wykonane z kompozytów



F-M1
KOMPOZYT



F-M2
KOMPOZYT








F-M3
KOMPOZYT



F-M4
WSPORNIK MOSTKOWY POD SZYNY ROLKOWE → **WKRÓTCE DOSTĘPNE GT-M4 & GR-M4**

INNOWACJE:
Połączenie 2 komponentów do utworzenia 6 różnych możliwości połączeń

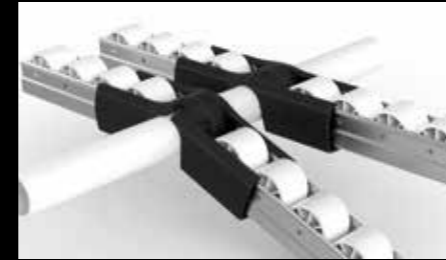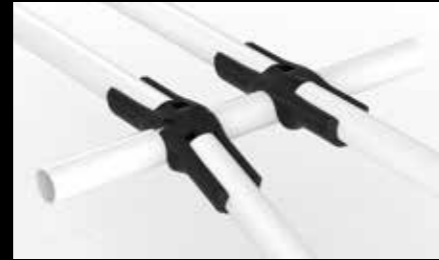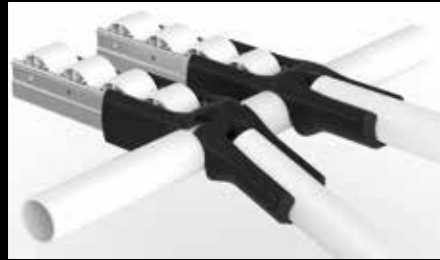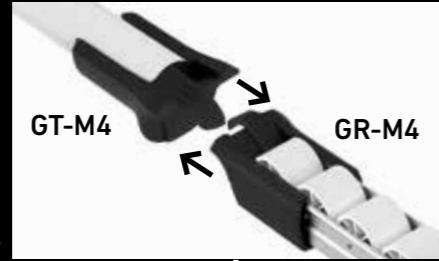


F-M5
200 mm PRZEDŁUŻKA DO SZYNY ROLKOWEJ



F-M6
ŚREDNI WSPORNIK SZYNY ROLKOWEJ



F-M8
WSRPONIK RURKI BEZ OGRANICZNIKA



F-M8 S
WSRPONIK RURKI Z OGRANICZNIKIEM



F-M9
ELASTYCZNY WSPORNIK MOSTKOWY DO RURKI I SZYNY ROLKOWEJ



F-M10
WSPORNIK MOSTKOWY DO RURKI I SZYNY ROLKOWEJ



F-M11
ELASTYCZNY WSPORNIK MOSTKOWY DO RUREK



F-M12
WSRPONIK MOSTKOWY DO RURKI



F-M13
ŚREDNI WSPORNIK DO RURKI



F-M15
WSRPONIK RURKI Z WYSOKIM OGRANICZNIKIEM



F-M16
WSPORNIK SZYNY ROLKOWEJ Z REGULOWANYM KĄTEM



F-M17
WSPORNIK PANELU


RURKI, SZYNY ROLKOWE, PROWADNICE - Elementy dostępne oddzielnie.

STAL

kolor na zamówienie



T2-400
RURKA STALOWA, BIAŁA (grubość ścianki 1,5 mm, średnica 28,6 mm, długość 4000 mm)

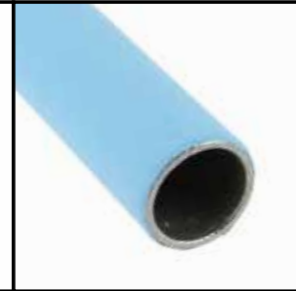

T2-400 KOLOR
RURKA STALOWA W KOLORZE (grubość ścianki 1,5 mm, średnica 28,6 mm, długość 4000 mm)



T2-400 ESD
RURKA STALOWA, CZARNA (grubość ścianki 1,5 mm, średnica 28,6 mm, długość 4000 mm)

ALUMINIUM

kolor na zamówienie



T2-400 AW BIAŁA
ALUMINIOWA RURKA POKRYWANA PCW (grubość ścianki 2 mm, średnica 28,6 mm, długość 4000 mm)



T2-400 AB NIEBIESKA
ALUMINIOWA RURKA POKRYWANA PCW (grubość ścianki 2 mm, średnica 28,6 mm, długość 4000 mm)



T2-400 AG SZARA
ALUMINIOWA RURKA POKRYWANA PCW (grubość ścianki 2 mm, średnica 28,6 mm, długość 4000 mm)

STAL NIERDZEWNA



SST201-1.2-400
RURKA ZE STALI NIERDZEWNEJ (Klasa 201, grubość ścianki 1,2 mm, średnica 28,6 mm, długość 4000 mm)

DOSTĘPNE W KOLORZE SZARYM ORAZ W WERSJI ESD



RR-400 / RR-400 ESD
SZYNA ROLKOWA Z CZARNYMI
KÓŁKAMI (400 cm)



GC
PROWADNICA CENTRALNA
(400 cm)



GL-10
PROWADNICA Z PROGIEM - BIAŁA,
SZER. OD KRAWĘDZI 10 mm (400 cm)



GL-50
PROWADNICA Z PROGIEM - BIAŁA,
SZER. OD KRAWĘDZI 50 mm (400 cm)

KÓŁKA KOMPOZYTOWE - ŚREDNICA 100 MM - OBCIĄŻENIE DO 100 KG



4GT-P do mocowania
każdego kółka powlekanego

GT-P BLACK / GT-P ESD
PAS MOCUJĄCY DO KÓŁEK, CZARNY



CP-100 BLACK
KOŁO STAŁE, MONTOWANE
NA PŁYTCE, CZARNE



CP-100 S BLACK
KOŁO SKRĘTNE, MONTOWANE
NA PŁYTCE, CZARNE



CP-100 SB BLACK
KOŁO SKRĘTNE Z HAMULCEM,
MONTOWANE NA PŁYTCE, CZARNE



CT-100 BLACK
KOŁO SKRĘTNE, CZARNE



CT-100 B BLACK
KOŁO SKRĘTNE Z HAMULCEM



CTS-100 BLACK
KOŁO SKRĘTNE DLA SYSTEMÓW SST
(Większe wejście)



CTS-100 B BLACK
KOŁO SKRĘTNE Z HAMULCEM DLA
SYSTEMÓW SST (Większe wejście)

STOPKI, BAZY I AKCESORIA



P-A / P-A ESD
ZESTAW STOPEK REGULOWANYCH



P-AM
ZESTAW STOPEK REGULOWANYCH
DLA SYSTEMÓW SST (Większe wejście)



YT-L / YT-L ESD
BAZA NA KÓŁKA, LEWA
(nie zawiera mocowań i kótek)



YT-R / YT-R ESD
BAZA NA KÓŁKA, PRAWA
(nie zawiera mocowań i kótek)



PS-M
METALOWA STOPKA, STAŁA



F-2B
PIERŚCIEN POZIOMUJĄCY



F-3
WCISKANY WSPORNIK PANELU
ORAZ PASEK NA ETYKIETĘ



G-4
ZAŚLEPKA



G-5
PIERŚCIEN NA PRZEZROCZYSTE
UCHWYTY NA ETYKIETY (LS-150)



F-6A
UCHWYT NA ETYKIETĘ
(Dł. 50 mm)



F-6B
UCHWYT NA ETYKIETĘ
(Dł. 70 mm)



F-7
PIERŚCIEN PRZESUWNY DO
ZŁĄCZEK F-V



LS-150
PRZEZROCZYSTY UCHWYT NA
ETYKIETY (WYS. 30 mm, Dł. 1500 mm)



F-12
WCISKANY WSPORNIK PANELU



G-F1
GUMOWA STOPKA



BTR-G
KLUCZ IMBUSOWY

ŚRUBY



S 12W
ZESTAW 4 ŚRUB, PODKŁADEK I
NAKRĘTEK DO MOCOWANIA
YT-L/R I GT-P



S 1
ŚRUBA M6X28 I NAKRĘTKA



S 1W ESD
ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ DO
ŁĄCZNIKÓW GRAPHIT



S 2
ŚRUBA BEZ ŁBA 4X5
DO F-M1, 2 + 3

Pojazdy automatyczne (AGV) Trilogiq

Nasi klienci doceniają kompetencje Trilogiq w kwestii pojazdów automatycznych AGV które firma rozszerza od 2008 roku. Co więcej, są oni pewni umiejętności naszych zespołów projektowych, które zarządzają procesem kompletnej integracji rozwiązań Graphit z pojazdami automatycznymi.



- Przyjazne programowanie/mnogość funkcji
- Prosta konserwacja
- Znaczne wzrosty produktywności i szybki zwrot inwestycji

Trilogiq: producent **TABLIC NARZĘDZIOWYCH**


Tablice narzędziowe zwane także «TABLICE CIENI» nadają się idealnie do sortowania narzędzi i akcesoriów, aby dopełnić wymagania stawiane przez metodologię 5S. Wszystkie tablice narzędziowe produkowane są na wymiar, po otrzymaniu elementów lub wymiarów.



**MASZ PYTANIE? POTRZEBUJESZ WYCENY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.**

Tel: +48 600 099 880 / info@trilogiq.pl



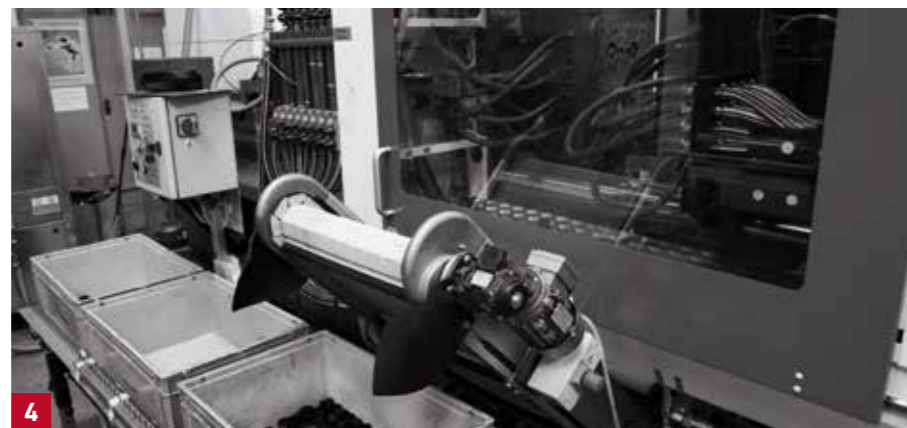

- 1 - Prasowanie stali i rurek aluminiowych
- 2 - Maszyna do produkcji rolek szyny
- 3 - Maszyna do produkcji przewodnic
- 4 - Wtryskarka
- 5 - Fabryka Trilogiq
- 6 - Zwoje stali

FRANCUSKA FIRMA ZAŁOŻONA W 1992 ROKU

Produkty LEANTEK Classic, LEANTEK 2, GRAPHIT BLACK i GRAPHIT produkowane są przez TRILOGIQ we francuskiej fabryce w Saint-Ouen-l'Aumône.

TRILOGIQ to firma o globalnym zasięgu, mająca swoje oddziały w 19 krajach, co sprawia, że dostępność elementów, zaopatrzenie i dostawy są odpowiednio zoptymalizowane.



TTRILOGIQ Poland Sp. z o.o.
ul.Rogowska 117F
54-440 WROCŁAW
POLAND
Tel: +48 600 099 880
info@trilogiq.pl

CO BY BYŁO, GDYBY TWOJA FIRMA PRZERZUCIŁA SIĘ NA NOWĄ GENERACJĘ SYSTEMÓW RURKOWYCH?



GRAPHIT[®]
BLACK
composite system

LEANTEK2[®]
composite system

ZALETY NOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH O KONKURENCYJNEJ CENIE.

- + ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ
 - + NOWOCZESNY DESIGN
 - + WYTRZYMAŁOŚĆ I WIELOKROTNE WYKORZYSTANIE
 - + LEKKA KONSTRUKCJA
-

Asortyment GRAPHIT, GRAPHIT BLACK, LEANTEK 2 i LEANTEK Classic nieustannie podlegają technologicznym usprawnieniom i dodatkowym inwestycjom, aby zagwarantować ich dostępność, wysoką jakość i serwis na całym świecie.
